

> CC-HP

Axilventilátor állítható lapátszöggel



Egyéb változatok:



Szükségesség esetén a kiválasztott típusról tudjuk biztosítani az ErP szerinti adatokat.

LEÍRÁS

Ezeket a ventilátorokat elsősorban csővezetékbe építésre tervezték, elsősorban épületek tűzvédelmi szellőzésének befúvóventilátoraként, lépcsőházi túlnyomás ventilátoraként, vagy CO-elszívásra alkalmazhatók. A másik nagy terület az ipari, energetikai-ipari felhasználás, ezeken belül bizonyos esetekben technológiai célokra is. Igen nagy légszállítás is elérhető velük, és igen nagy, akár extrém nagy nyomásemelkedés. Legfőbb jellemzői még a robosztus szerkezet, a könnyű telepíthetőség, az egyszerű karbantarthatóság, a jó hatások (köszönhetően a szárnyprofilú lapátoknak). Az alkalmazott járókerekek átmérője 400 mm-től 1600 mm-ig terjed. Többféle motorfordulatszámmal elérhetők. Tiszta levegő szállítására alkalmasak max. 50°C hőmérsékletig.

KONSTRUKCIÓ

- Rövid ház acéllemezből, időjárásálló epoxi szinterezéssel. Az UNI ISO 6580-EUROVENT szabványnak megfelelően gyártva.
- Axiál járókerék, szárnyprofilú, alumínium lapátokkal, és alumínium öntvény aggyal. Kiegyensúlyozva az ISO 1940 szerint.
- Járókerék közvetlenül a motortengelyre ékelt.
- Tömegáram iránya: motortól a járókerék felé.

MOTOR LEÍRÁSA

Háromfázisú vagy egyfázisú aszinkron motor, az IEC 60034, az IEC 60072, az EMC 2004/108/CE, az LVD 2006/95/CE nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártva, CE jelölés, IP 55, class F.

TARTOZÉKOK


- Házhosszabbító elem vizsgálónírással (CCpro)
- Készülékcláb pár (CCst)
- Gumirugók vagy acélrugók
- Rugalmas rezgéstompító elem (CCga)
- Lapos védőrács (CCr)
- Motoroldali védőrács (CCrc)
- Szívóidom (CCbo)
- Csőhangcsillapító belső mag nélkül (CCsa)
- Csőhangcsillapító belső maggal (CCsb)
- Ellenkarima (CCf)
- Ellenkarima hengeres toldattal (CCfc)

KÉREŚRE

- HT verzió: hő- és füstelszívó változat (F400), részletesen a 3-as Katalógusban található meg.
- Tömegáram iránya: járókeréktől a motor felé: CC-HP...GM.
- Hosszúházas kivitel.
- Tűzhorganyzott acélház.
- Külső bekötődoboz a házra.
- "Multistage" verzió (két sorba kapcsolt axiálventilátor).
- Speciális egyedi verzió eltérő feszültség és/vagy frekvencia esetére.
- Ékszíjhajtás

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

2 pólus / 9 lapát

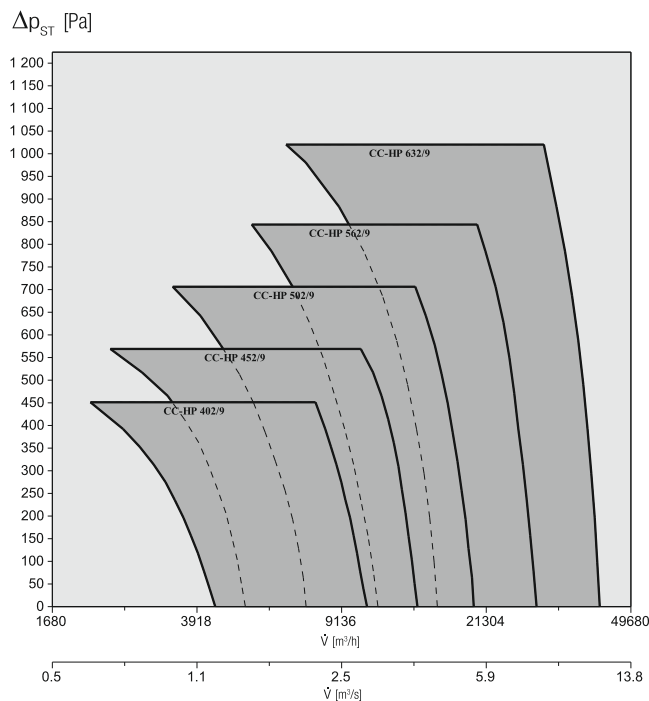

CC-HP 400/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	L _w max [dB(A)]	L _p max [dB(A)]
CC-HP	402	9/8°-32°	T	2	0,55/3	1,27/5,94	55/F	71/100	84	63

CC-HP 450/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	L _w max [dB(A)]	L _p max [dB(A)]
CC-HP	452	9/8°-32°	T	2	1,1/5,5	2,36/9,85	55/F	80/112	90	69

CC-HP 500/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	L _w max [dB(A)]	L _p max [dB(A)]
CC-HP	502	9/8°-32°	T	2	2,2/7,5	4,51/13,5	55/F	90/132	91	70

CC-HP 560/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	L _w max [dB(A)]	L _p max [dB(A)]
CC-HP	562	9/8°-32°	T	2	2,2/11	4,51/13,5	55/F	90/132	93	72

CC-HP 630/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	L _w max [dB(A)]	L _p max [dB(A)]
CC-HP	632	9/8°-32°	T	2	5,5/22	9,85/39,26	55/F	112/180	98	77

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

4 pólus / 3 lapát

CC-HP 800/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	804	3/8°-32°	T	4	1,1/5,5	2,85/10,74	55/F	80/132	93	72

CC-HP 900/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	904	3/8°-32°	T	4	1,5/7,5	3,54/14,38	55/F	90/132	92	71

CC-HP 1000/3/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1004	3/8°-32°	T	4	2,2/11	4,8/21,96	55/F	100/132	92	71

CC-HP 1120/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1124	3/8°-32°	T	4	5,5/30	10,74/53,6	55/F	132/200	102	81

CC-HP 1250/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1254	3/8°-32°	T	4	7,5/37	14,38/65,4	55/F	132/225	100	79

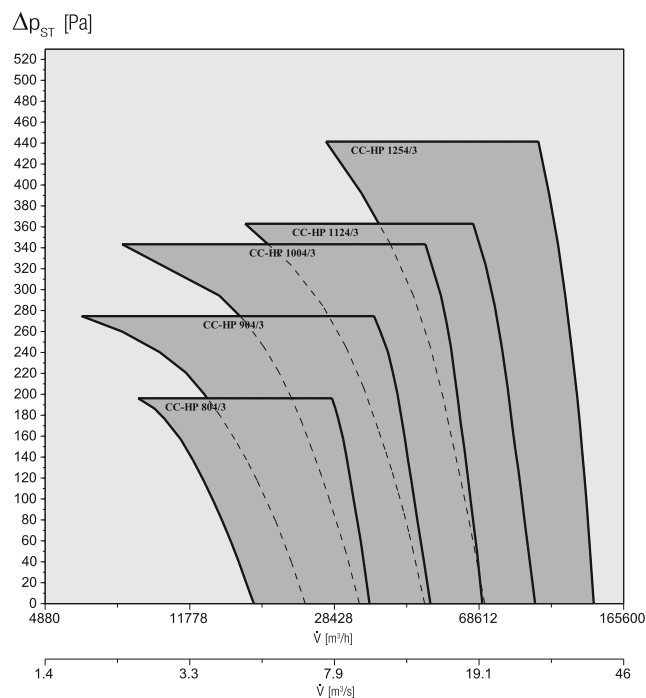

4 pólus / 6 lapát

CC-HP 800/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	804	6/8°-32°	T	4	2,2/7,5	4,8/14,38	55/F	100/132	92	71

CC-HP 900/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	904	6/8°-32°	T	4	3/15	6,39/28,12	55/F	100/160	96	75

CC-HP 1000/6/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1004	6/8°-32°	T	4	4/22	7,75/39,17	55/F	112/180	97	76

CC-HP 1120/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1124	6/8°-32°	T	4	7,5/37	14,38/65,4	55/F	132/225	101	80


CC-HP 1250/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1254	6/8°-32°	T	4	15/75	28,12/128,82	55/F	160/280	102	81

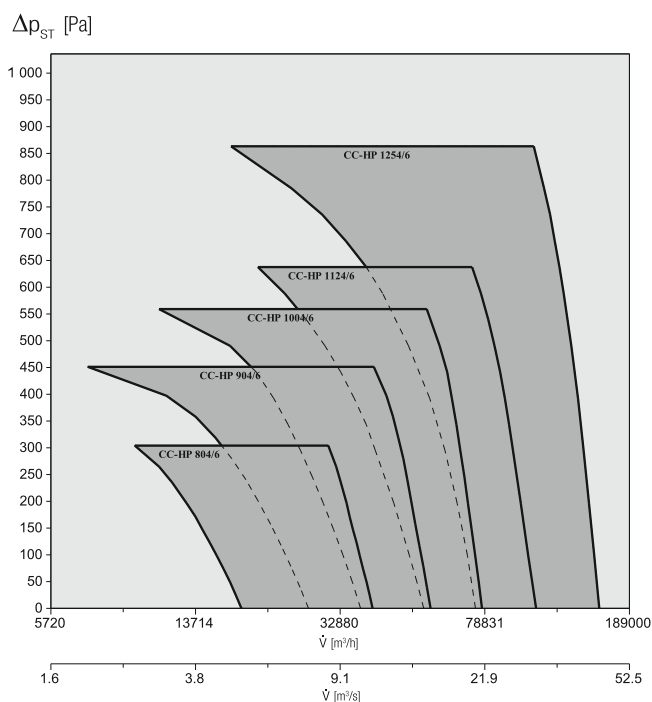

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

4 pólus / 9 lapát

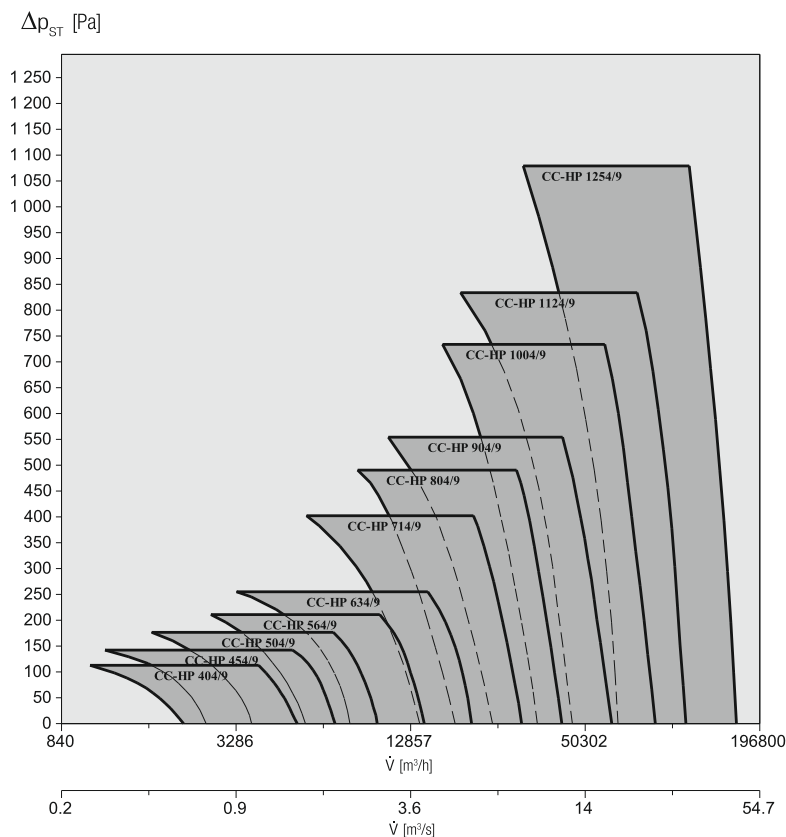

CC-HP 400/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	404	9/8°-32°	T	4	0,25/0,37	0,72/1,04	55/F	63/71	67	46

CC-HP 500/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	504	9/8°-32°	T	4	0,25/1,1	0,72/2,85	55/F	63/80	74	53

CC-HP 630/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	634	9/8°-32°	T	4	0,75/3	1,99/6,39	55/F	80/100	80	59

CC-HP 800/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	804	9/8°-32°	T	4	3/11	6,39/21,96	55/F	100/132	92	71

CC-HP 1000/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1004	9/8°-32°	T	4	7,5/30	14,38/53,6	55/F	132/200	99	78

CC-HP 1250/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1254	9/8°-32°	T	4	22/75	39,17/128,82	55/F	180/280	104	83

CC-HP 450/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	454	9/8°-32°	T	4	0,25/0,55	0,72/1,47	55/F	63/71	73	52

CC-HP 560/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	564	9/8°-32°	T	4	0,55/1,5	1,47/3,54	55/F	71/80	75	54

CC-HP 710/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	714	9/8°-32°	T	4	1,5/4	3,54/7,75	55/F	80/112	91	70

CC-HP 900/9/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	904	9/8°-32°	T	4	4/15	7,75/28,12	55/F	112/160	98	77

CC-HP 1120/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1124	9/8°-32°	T	4	15/45	28,12/78,42	55/F	160/225	101	80

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

6 pólus / 3 lapát

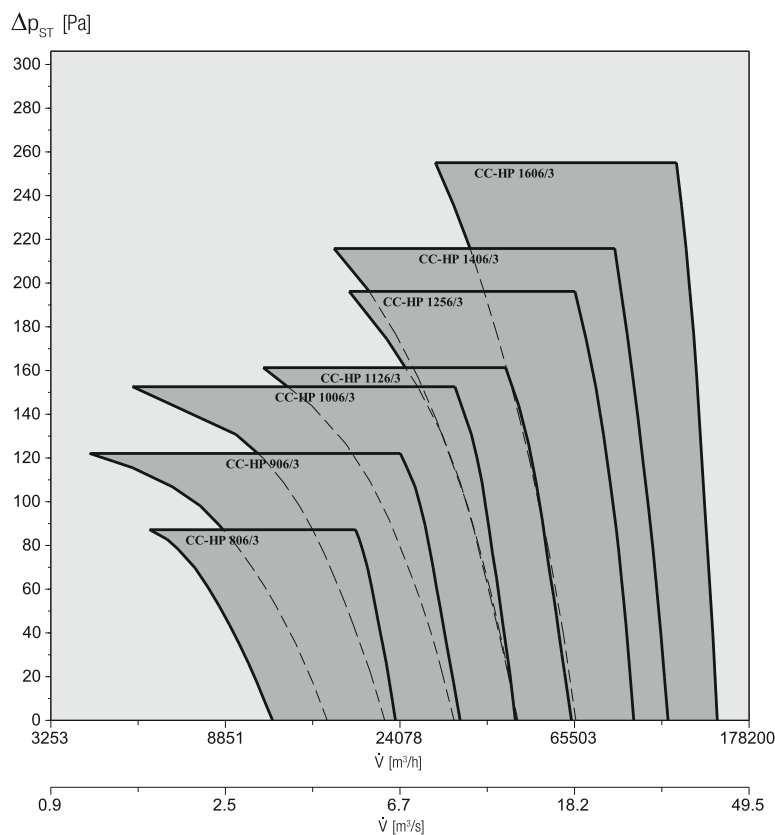

CC-HP 800/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	806	3/8°-32°	T	6	0,75/1,5	2,01/3,91	55/F	90/100	84	63

CC-HP 1000/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1006	3/8°-32°	T	6	0,75/4	2,01/8,85	55/F	90/132	83	62

CC-HP 1250/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1256	3/8°-32°	T	6	2,2/11	5,45/22,87	55/F	112/160	91	70

CC-HP 1600/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1606	3/8°-32°	T	6	4/22	8,85/42,51	55/F	132/200	97	76

CC-HP 900/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	906	3/8°-32°	T	6	3	6,95	55/F	132	83	62

CC-HP 1120/3/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1126	3/8°-32°	T	6	2,2/7,5	5,45/16,97	55/F	112/160	93	72

CC-HP 1400/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1406	3/8°-32°	T	6	3/15	6,95/30,51	55/F	132/180	96	75

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

6 pólus / 6 lapát

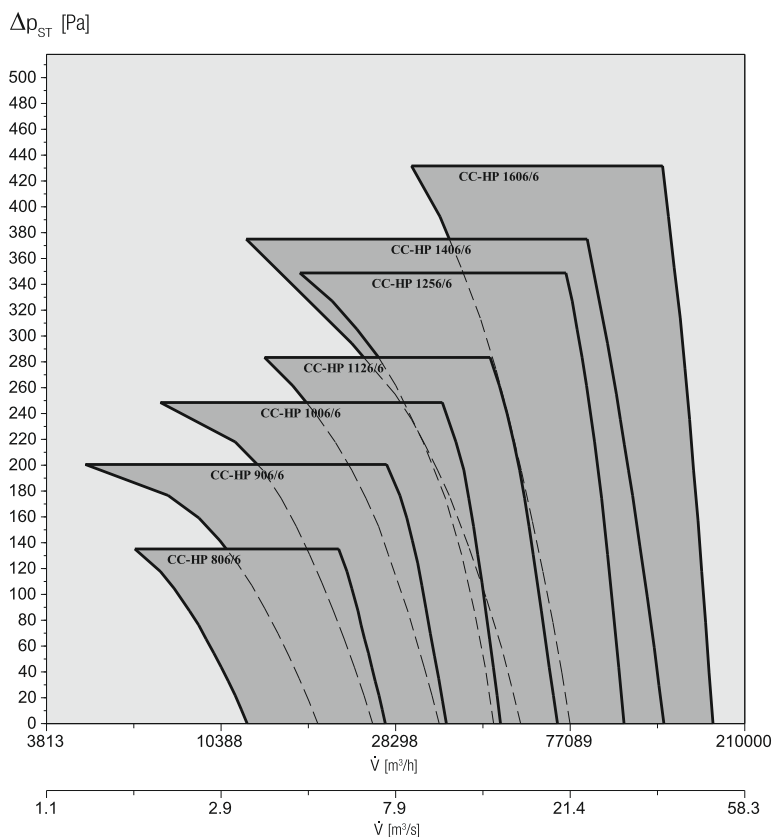

CC-HP 800/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	806	6/8°-32°	T	6	0,75/2,2	2,01/5,45	55/F	90/112	83	62

CC-HP 1000/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1006	6/8°-32°	T	6	1,5/5,5	3,91/12,38	55/F	100/132	88	67

CC-HP 1250/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1256	6/8°-32°	T	6	4/18,5	8,85/34,33	55/F	132/200	93	72

CC-HP 1600/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1606	6/8°-32°	T	6	7,5/37	16,97/64,07	55/F	160/250	101	80

CC-HP 900/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	906	6/8°-32°	T	6	3	6,95	55/F	132	87	66

CC-HP 1120/6/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1126	6/8°-32°	T	6	3/11	6,95/22,87	55/F	132/160	92	71

CC-HP 1400/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1406	6/8°-32°	T	6	4/22	8,85/42,51	55/F	132/200	96	75

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

6 pólus / 9 lapát

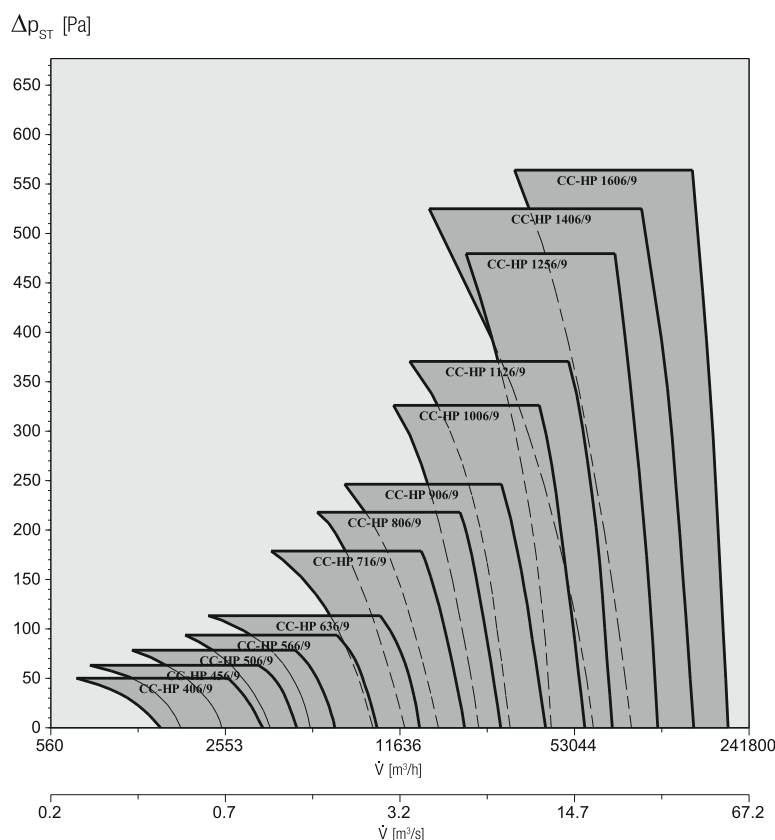

CC-HP 400/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	406	9/8°-32°	T	6	0,18	0,66	55/F	71	56	35

CC-HP 500/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	506	9/8°-32°	T	6	0,18/0,25	0,66/0,87	55/F	71	64	43

CC-HP 630/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	636	9/8°-32°	T	6	0,37/0,75	1,20/2,01	55/F	80/90	70	49

CC-HP 800/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	806	9/8°-32°	T	6	1,1/3	2,74/6,95	55/F	90/132	82	61

CC-HP 1000/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1006	9/8°-32°	T	6	1,5/7,5	3,91/16,97	55/F	100/160	89	68

CC-HP 1250/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1256	9/8°-32°	T	6	7,5/30	16,97/55,95	55/F	160/225	94	73

CC-HP 1600/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1606	9/8°-32°	T	6	11/55	22,87/101,51	55/F	160/280	99	78

CC-HP 450/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	456	9/8°-32°	T	6	0,18	0,66	55/F	71	63	42

CC-HP 560/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	566	9/8°-32°	T	6	0,18/0,55	0,66/0,87	55/F	71	65	44

CC-HP 710/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	716	9/8°-32°	T	6	0,55/1,5	1,71/3,91	55/F	80/100	81	60

CC-HP 900/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	906	9/8°-32°	T	6	3	6,95	55/F	132	88	67

CC-HP 1120/9/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1126	9/8°-32°	T	6	4/15	8,85/30,51	55/F	132/180	91	70

CC-HP 1400/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1406	9/8°-32°	T	6	5,5/37	12,38/64,07	55/F	132/250	97	76

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

8 pólus / 3 lapát

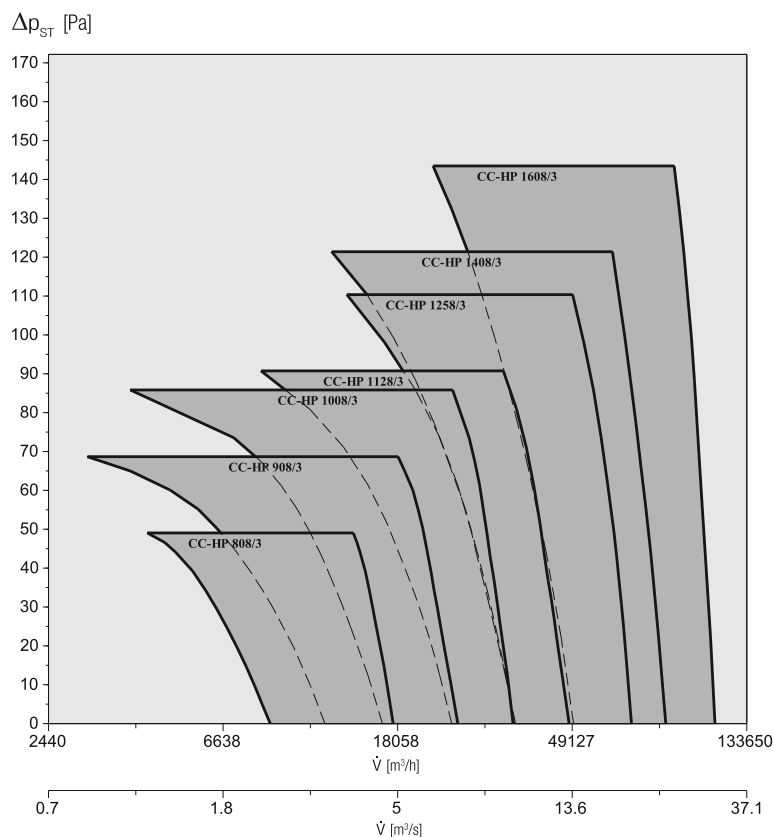

CC-HP 800/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	808	3/8°-32°	T	8	0,37/0,55	1,41/2,04	55/F	90	77	56

CC-HP 1000/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1008	3/8°-32°	T	8	0,37/1,5	1,41/4,21	55/F	90/112	77	56

CC-HP 1250/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1258	3/8°-32°	T	8	1,5/5,5	4,21/12,22	55/F	112/160	84	63

CC-HP 1600/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1608	3/8°-32°	T	8	2,2/11	5,54/23,48	55/F	132/180	91	70

CC-HP 900/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	908	3/8°-32°	T	8	0,37/11	1,41/23,48	55/F	90/180	77	56

CC-HP 1120/3/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1128	3/8°-32°	T	8	1,5/3	4,21/7,25	55/F	112/132	87	66

CC-HP 1400/3/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1408	3/8°-32°	T	8	2,2/5,5	5,54/12,22	55/F	132/160	90	69

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

8 pólus / 6 lapát

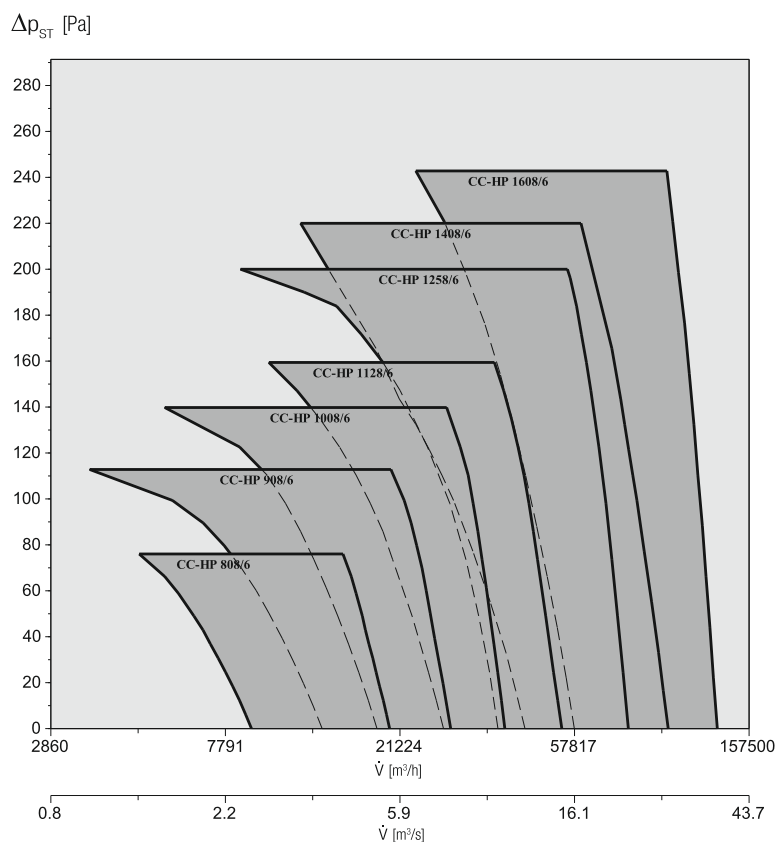

CC-HP 800/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	808	6/8°-32°	T	8	0,37/1,1	1,41/3,38	55/F	90/100	77	56

CC-HP 1000/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1008	6/8°-32°	T	8	0,55/2,2	2,04/5,54	55/F	90/132	82	61

CC-HP 1250/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1258	6/8°-32°	T	8	2,2/7,5	5,54/16,33	55/F	132/160	86	65

CC-HP 1600/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1608	6/8°-32°	T	8	3/15	7,25/31,03	55/F	132/200	94	73

CC-HP 900/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	908	6/8°-32°	T	8	0,37/1,5	1,41/4,21	55/F	90/112	80	59

CC-HP 1120/6/8°÷32°


Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1128	6/8°-32°	T	8	1,1/5,5	3,38/12,22	55/F	100/160	86	65

CC-HP 1400/6/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1408	6/8°-32°	T	8	2,2/11	5,54/23,48	55/F	132/180	90	69

Lp: hangnyomás-szint 3 m-re

8 pólus / 9 lapát

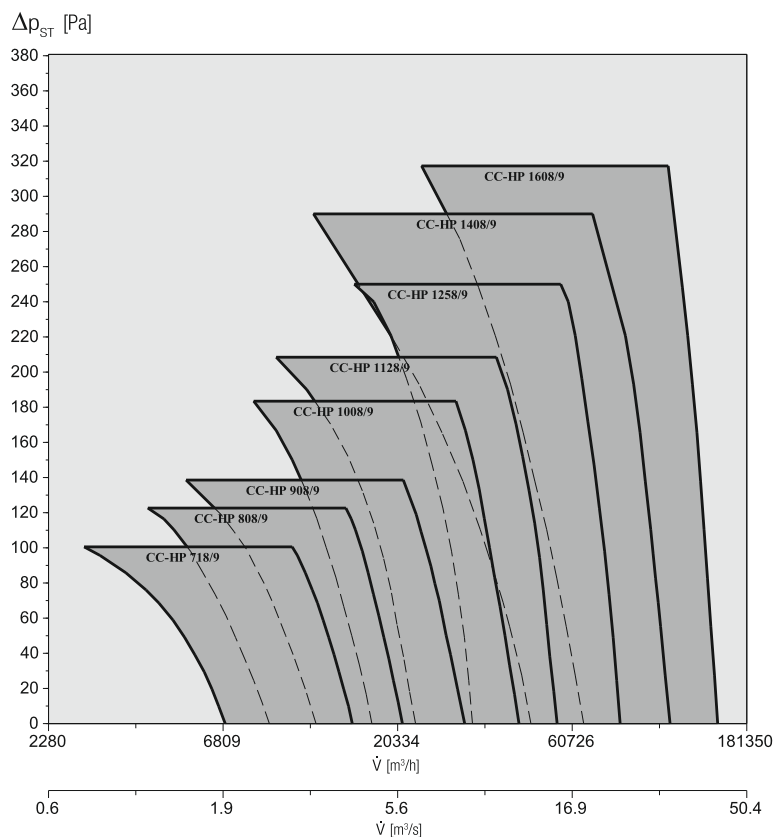

CC-HP 710/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	718	9/8°-32°	T	8	0,37/0,75	1,41/2,24	55/F	90/100	75	54

CC-HP 900/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	908	9/8°-32°	T	8	0,55/2,2	2,04/5,54	55/F	90/132	81	60

CC-HP 1120/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1128	9/8°-32°	T	8	1,5/7,5	4,21/16,33	55/F	112/160	85	64

CC-HP 1400/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1408	9/8°-32°	T	8	2,2/15	5,54/31,03	55/F	132/200	90	69

CC-HP 800/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	808	9/8°-32°	T	8	0,37/1,5	1,41/4,21	55/F	90/112	75	54

CC-HP 1000/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1008	9/8°-32°	T	8	0,75/3	2,24/7,25	55/F	100/132	82	61

CC-HP 1250/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1258	9/8°-32°	T	8	3/11	7,25/23,48	55/F	132/180	87	66

CC-HP 1600/9/8°÷32°

Sorozat	Modell	Lapátszám/ Lapátszög	U	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lw max [dB(A)]	Lp max [dB(A)]
CC-HP	1608	9/8°-32°	T	8	5,5/22	12,22/44,84	55/F	160/225	92	71